


Tvarované střešní krytiny

... naše služby

Základní charakteristika hliníkové krytiny

- Lehká (cca. 2kg/m²), nerezavějící – hliníková, bezúdržbová krytina, s dlouhou životností, vhodná pro střechy a fasády, přístřešky, garáže, chaty a chalupy, která splňuje veškeré estetické, technické a funkční požadavky.
- Tloušťka hliníkového plechu 0,6 – 0,63 – 0,7 – 0,8 – 1,0 mm
- Snadná a rychlá montáž. Pokládka na bednění nebo latě.
- Vyrábíme na míru, v délkách dle Vašich potřeb
- Povrchová úprava polyester v barevných odstínech RAL. Skladem v RAL 3016, 7016, 8011, 8019, 8017, 9005, 9006, 6020 a dalších odstínech nebo v přírodním provedení. O aktuální nabídce barevného provedení se informujte.

KerAkryt (alukryt, dachman) pro střechy se sklonem od 30° – je hliníková střešní krytina, která je vhodná pro rodinné domy, chaty, chalupy, rekreační objekty, garáže, pergoly a různé typy přístřešků od sklonu 30°. Montáž se provádí na dřevěné bednění opatřené nepískovanou lepenkou, nebo na latě. Díky malému rozměru šablony je velmi jednoduchá manipulace s krytinou. Spotřeba 2,4 – 2,8 ks/1 m² dle sklonu střechy a překrytí.

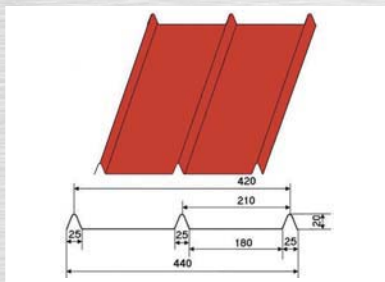


Tloušťka plechu (mm)	Šířka (mm)	Krycí šířka (mm)	Hmotnost kg/Ks
0,6	440	420	0,81
0,63			0,85
0,7			0,94
0,8			1,07
1			1,34

Vyráběné délky: 1 000 – 3 000 mm. Délky skladem: 1 000 mm.
 Spotřeba: 2,4 – 2,8 ks/m². Použití: střešní krytina vhodná pro rodinné domy, chaty, chalupy a rekreační objekty, garáže, různé typy přístřešků.



Keral (široký alukryt) pro střechy se sklonem od 15° – je hliníková střešní krytina, opět vhodná pro rodinné domy, chaty, chalupy. Jako podklad je možné použít dřevěné bednění nebo latě. Rychlá montáž. Vyráběná v délkách 2 000 a 2 500 mm. Díky rozměru a váze šablony je jednoduchá manipulace.

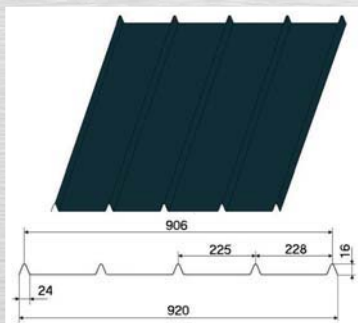

Tloušťka plechu (mm)	Šířka (mm)	Krycí šířka (mm)	Hmotnost kg/Ks
0,6	920	906	1,7
0,63			1,79
0,7			1,98
0,8			2,27
1			2,84

Vyráběné délky: 600 – 2 500 mm.
 Délky skladem: 2 000 – 2 500 mm. 1 bm = 0,9 m².
 Použití: střešní krytina vhodná pro rodinné domy a ostatní budovy se sklonem min. 15°.



Vzorník skladových barev (ostatní barvy lze dohodnout)

RAL 3016	RAL 5010	RAL 6020	RAL 7001	RAL 7016	RAL 8004	RAL 8011
RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010 Lesklá	RAL 9010 Matná	